

Filip Rada - FIMA (fima.cz)

fima@fima.cz

+420 412 602 479 882

07.05.26 14:24:28

## ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI



Cena celkem:

**5 521 Kč**

**(bez DPH: 4 563 Kč)**

Běžná cena:

**6 073 Kč**

Ušetříte:

**552 Kč**

Kód zboží:

MBASU1100

Part No.:

90MB1D50-M0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI - základní deska pro herní maratony




**ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI** je základní deska navržena pro stavbu herních PC. Tento kousek podporuje procesory Intel 12. a 13. generace, a tak zvládne pořádný výkonostní nápor. Modelová řada TUF se vyznačuje precizně odvedenou konstrukcí, která staví na kvalitních komponentech a nerozhodí ji ani masivní gamingové řadě.

**Základní deska ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI** poskytuje mimořádnou stabilitu pro výkonné počítače díky perfektně vyladěnému designu chlazení. **Zvětšený chladič VRM** a **chladiče na trojici M.2 slotů** zajistí ideální rovnováhu mezi výkonem a plochou pro odvod tepla.





Pomocí **nástroje Fan Xpert 4** v aplikaci Armoury Crate máte pod placem komplexní ovládání ventilátorů. Deska je dále vybavena **čtyřmi sloty pro operační paměť DDR5** nebo vyztuženým slotem **SafeSlot Core+** pro pevné uchycení karty.

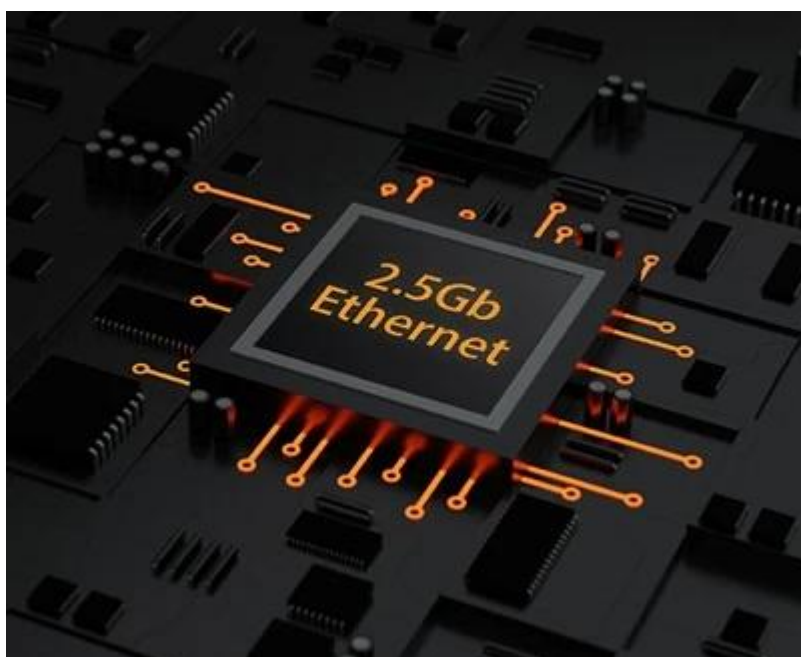



## **ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

### **Čipová sada**

Intel H770

### **Paměť**

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (podporuje funkci On-Die ECC)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem II

### **Sloty**

#### **Intel CPU**

1x PCIe 5.0 x16 slot

#### **Intel H770 čipová sada**

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2x PCIe 3.0 x1 slot

### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### **Intel H770 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)  
4x SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky  
Podpora Intel Rapid Storage technologie

### **USB**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu  
2x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port dostupný přes interní USB konektor  
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

### **Audio**

Realtek Audio Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Podpora S/PDIF výstupu

### **LAN**

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič  
TUF LANGuard

### **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)  
Bluetooth 5.2

### **Interní konektory**

1x 24-pin hlavní napájecí konektor  
1x 8-pin 12V napájecí konektor  
1x 4-pin 12V napájecí konektor  
4x SATA 6Gb/s konektor  
4x M.2 slot, M Key  
1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení  
4x 4-pin konektor ventilátoru skříně  
3x konektor adresovatelného RGB LED pásku  
1x konektor Aura RGB LED pásku  
1x konektor Clear CMOS  
1x konektor pro sériový port  
1x audio konektor předního panelu  
1x konektor systémového panelu (s funkcí detekce otevření skříně)  
1x Thunderbolt konektor

### **Porty na zadním panelu**

1x HDMI  
1x DisplayPort  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
2x USB 3.2 Gen2 typ A  
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2x konektor Wi-Fi antény  
1x RJ-45  
5x audio jack  
1x optický S/PDIF výstup

### **Rozměry**

30,5 x 24,4 cm  
ATX formát