

TP-LINK TAPO T315



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 681 Kč (bez DPH: 563 Kč) |
| Běžná cena: | 749 Kč |
| Ušetříte: | 68 Kč |
| Kód zboží: | TIPTPL0029 |
| Part No.: | Tapo T315 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link Tapo T315 - Chytrý monitor pro měření teploty a vlhkosti

- **Monitorování v reálném čase a přesné sledování** - Detekuje teplotu a vlhkost v reálném čase s velkou přesností (přesnost měření: $\pm 0,54$ °F, ± 3 % relativní vlhkosti)
- **2,7" displej s elektronickým inkoustem** - Zobrazuje teplotu a vlhkost, úroveň pohodlí pomocí výrazu obličeje, stav baterie a signál
- **Automatizace domácnosti** - Automatické zapínání/vypínání domácí elektroniky (např. topení, ventilátoru, zvlhčovače a dalších) pro maximální konformitu a úsporu energie
- **Okamžité upozornění aplikace** - Přijímejte upozornění aplikace, když podmínky klesnou mimo nastavený rozsah
- **Bezplatné ukládání dat a vizuální grafy** - Zaznamenávejte údaje o teplotě a vlhkosti a generujte pravidelný přehled dat
- **Flexibilní instalace** - Stačí jej umístit na stůl nebo připevnit na zeď
- **Vyžaduje hub** - Pro podporu chytrých funkcí, jako je vzdálené monitorování, domácí automatizace, export dat a další, je vyžadován Tapo Hub

7 cm velký displej s technologií E-ink

Displej s technologií elektronického inkoustu poskytuje reflexní zobrazení nenáročné na oči s malou spotřebou energie. Velká tučná čísla jsou čitelná i na vzdálenost několika metrů ze širokého úhlu pohledu bez oslnění i na jasném slunci.



Reflexní displej

Nenáročné na oči.
Malá spotřeba energie.



Široký úhel pohledu

Snadno čitelné téměř z jakéhokoli úhlu.



Jasně a ostré

Velká tučná čísla jsou čitelná i na vzdálenost několika metrů.



Bez oslnění

Žádné odlesky obrazovky ani na jasném slunci.

Vysoce přesný senzor

Vestavěný snímač švýcarské výroby se vyznačuje typickou přesností $\pm 3\%RH$, $\pm 0,3^{\circ}C$ / $0,54^{\circ}F$. Získáváním a aktualizací dat každé 2 sekundy vám senzor poskytuje přesné aktuální informace.

$\pm 3\%RH$

$\pm 0,3^{\circ}C$ / $\pm 0,54^{\circ}F$

Vlhkost: 0%~99%RH

Teplota: -20~60°C

* Obrazovka E-ink zobrazuje pouze teplotu od 0 do 50 °C. Pokud naměřené hodnoty přesahují rozsah zobrazení, můžete zkontrolovat teplotu v aplikaci Tapo.



Upozornění v aplikaci


Dostávejte okamžitá upozornění v aplikaci, když se teplota nebo vlhkost dostane mimo váš přizpůsobený rozsah. Okamžitě reagujte na náhlé změny klimatizace, kdykoli to bude potřeba.



Dvouleté ukládání a export dat zdarma

Až 2 roky cloudového ukládání dat. Exportujte všechna data do souboru CSV zasláno na váš e-mail, abyste si je mohli

kdykoli prohlédnout.

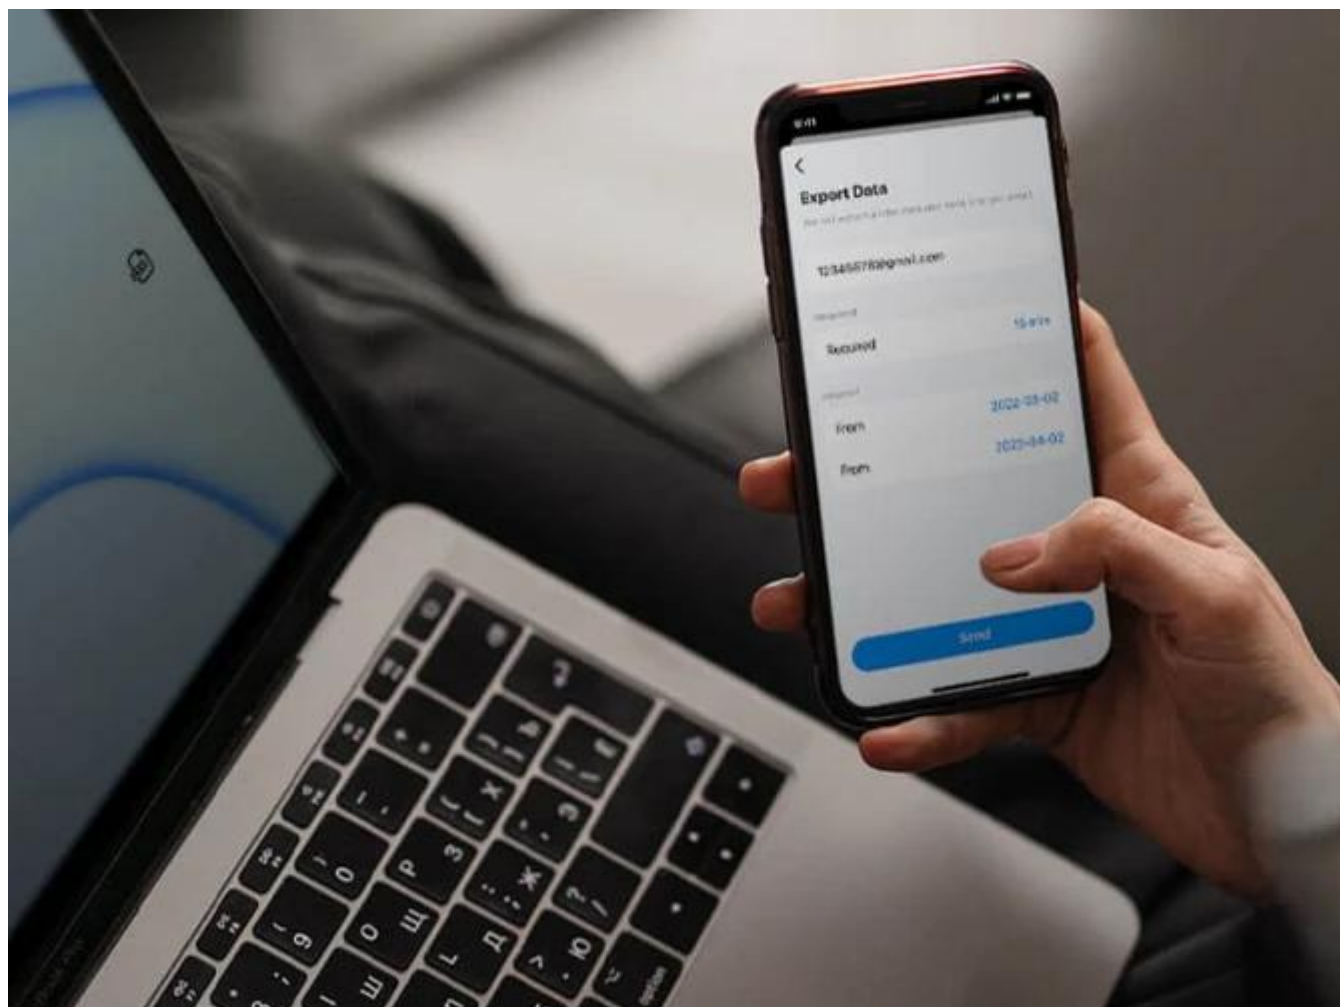

Dlouhotrvající výkon

Tapo Smart Temperature and Humidity Monitor používá dvě baterie AAA a vydrží až 2 roky.*

**Životnost baterie až 2 roky je založena na laboratorních výsledcích společnosti TP-Link při běžném používání. Skutečná životnost baterie se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách.*



Možnosti zobrazení

Jedním stisknutím bočního tlačítka přepnete jednotku teploty. Dvojitým stisknutím přepnete polohu zobrazení teploty a vlhkosti.

Flexibilní umístění

Umístěte svůj monitor kdekoli v domácnosti rychle a snadno. Postavte jej na stůl nebo polici, přilepte na zeď pomocí přiloženého lepidla nebo připevněte na jakýkoli kovový povrch.



Flexibilní umístění

Umístěte svůj monitor kdekoli v domácnosti rychle a snadno. Postavte jej na stůl nebo polici, přilepte na zeď pomocí přiloženého lepidla nebo připevněte na jakýkoli kovový povrch.



Ideální pro různé aplikace

Monitor je vhodný pro širokou škálu použití - od krabic s doutníky, terárek a skleníků až po hudební nástroje, sklady, dětské pokoje, kanceláře a kuchyně.

Technické specifikace

| | |
|--------------------------|--|
| Hub požadován | Ano |
| Bezdrátové připojení | 868/922 MHz |
| Přesnost teploty | ±0,3 °C / ±0,54 °F |
| Přesnost vlhkosti | ±3 % RH |
| Rychlost aktualizace dat | 2 s |
| Provozní teplota | -20 až 60 °C / -4 až 140 °F (Rozsah zobrazení teploty: 0 až 50 °C / 32 až 122 °F) |
| Provozní vlhkost | 0~99 % RH |
| Rozměry (V × Š × H) | 62 × 62 × 24,5 mm |
| Displej | 2,7" E-ink |
| Napájení | 3,0 V DC (2× AAA/LR03) |
| Obsah balení | 1× Tapo T315 2× AAA/LR03 baterie 1× 3M lepidlo Rychlý návod |