

## PLANET IPM-08220

Cena celkem: **12 435 Kč****(bez DPH: 10 277 Kč)**Běžná cena: **13 679 Kč**Ušetříte: **1 244 Kč**

Kód zboží: NETPLA2552

Part No.: IPM-08220

Záruka: 26 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### PLANET IPM-08220

IP **dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek** IEC 60320 (C13) přes **webové rozhraní**. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení). Vertikální montáž do **racku 0U**.

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a displej.



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- Ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, Ping
- Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP
- Podpora pojmenování výstupů
- Hlášení o napětí, proudu, příkonu a celkovém množství kWh
- Nastavení hlídání nadproudu pro každou zásuvku
- Funkce vynulování měřiče
- Aktualizace firmwaru
- Oznámení o událostech zasláním vyskakovací zprávy nebo e-mailu
- Filtrování IP - bezpečnostní masky IP adres pro zabránění neoprávněnému přístupu
- Tlačítko volby pro zapnutí ochrany proti uzamčení pro zabránění úprav
- Možnost připojení až 3 senzorů a 2 ovladačů pro rozšíření funkcí

**Počet zásuvek: 8**

**Konektory:**

8× výstup IEC 60320 C13

1× vstup IEC60309

1× RJ-45 LAN 10/100 Base-TX

1× RJ-11 pro připojení TH senzoru

3× RJ-11 pro připojení senzoru

2× RJ-11 pro připojení kontroleru

2× kaskádový RJ-45 port

1× USB port

**Zátěž:** každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A

**Spínané napětí:** AC 100–240 V, 50/60 Hz

**Pojistka:** 16 A


**Provedení:** vertikální do racku 0U

**Provozní teplota:** 0 °C až 60 °C, vlhkost do 90 %

**Rozměry:** 696 × 66 × 44,5 mm

**Hmotnost:** 2,1 kg



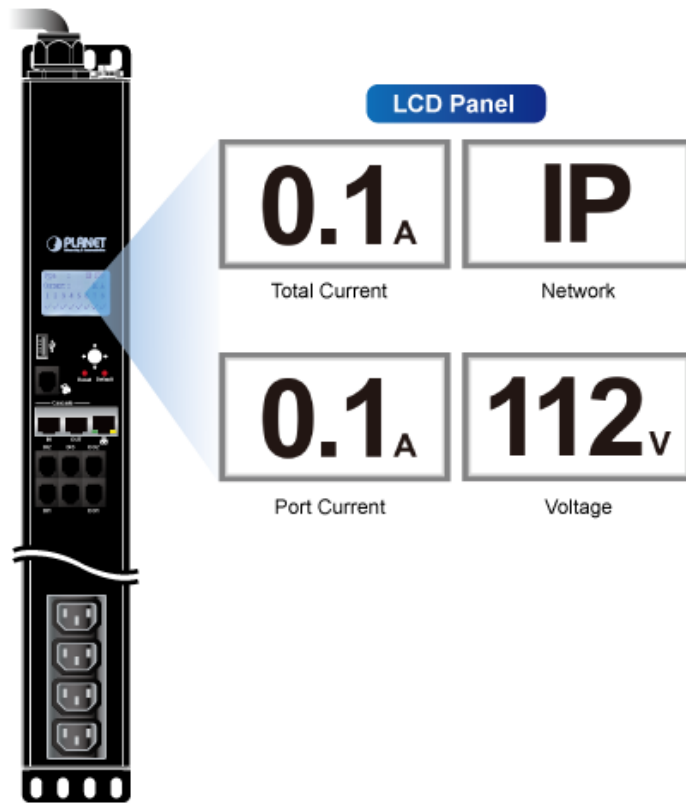



### Multi PDUs Integration





